
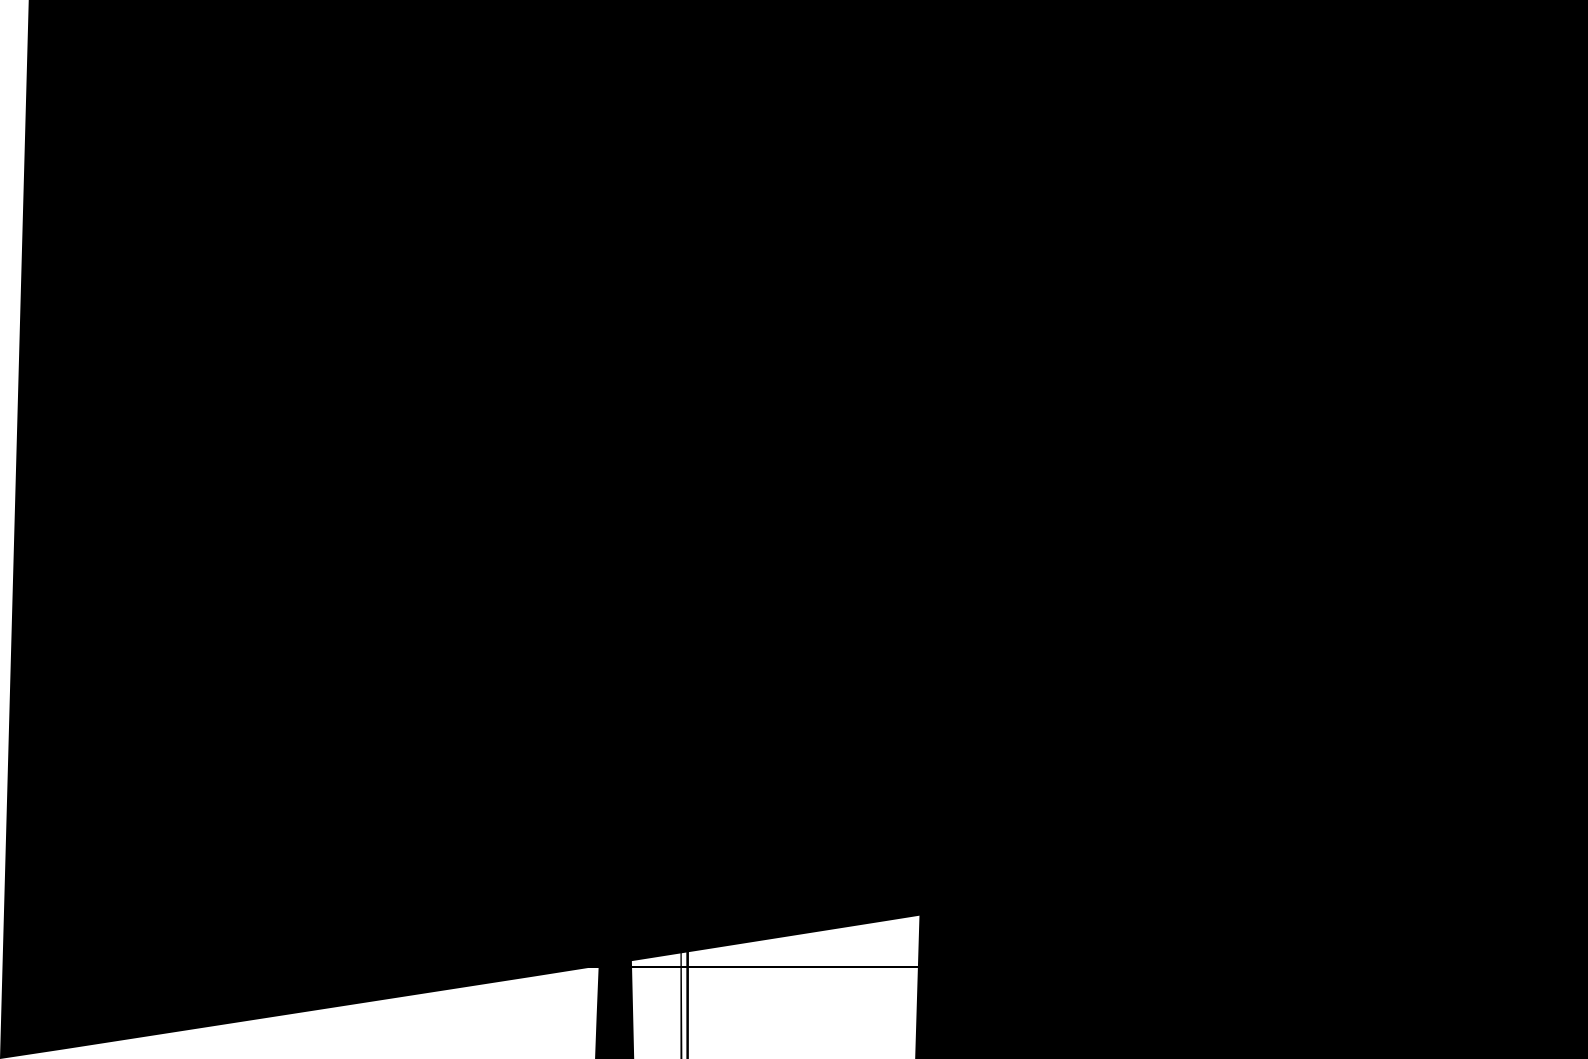


智能行

让检测更轻松









图 3-2 系统设置界面	35
--------------------	----

1.2 型号信息




表 1.2.1 智能标准

1.6



3. C•

1. 点主每个附... 成就

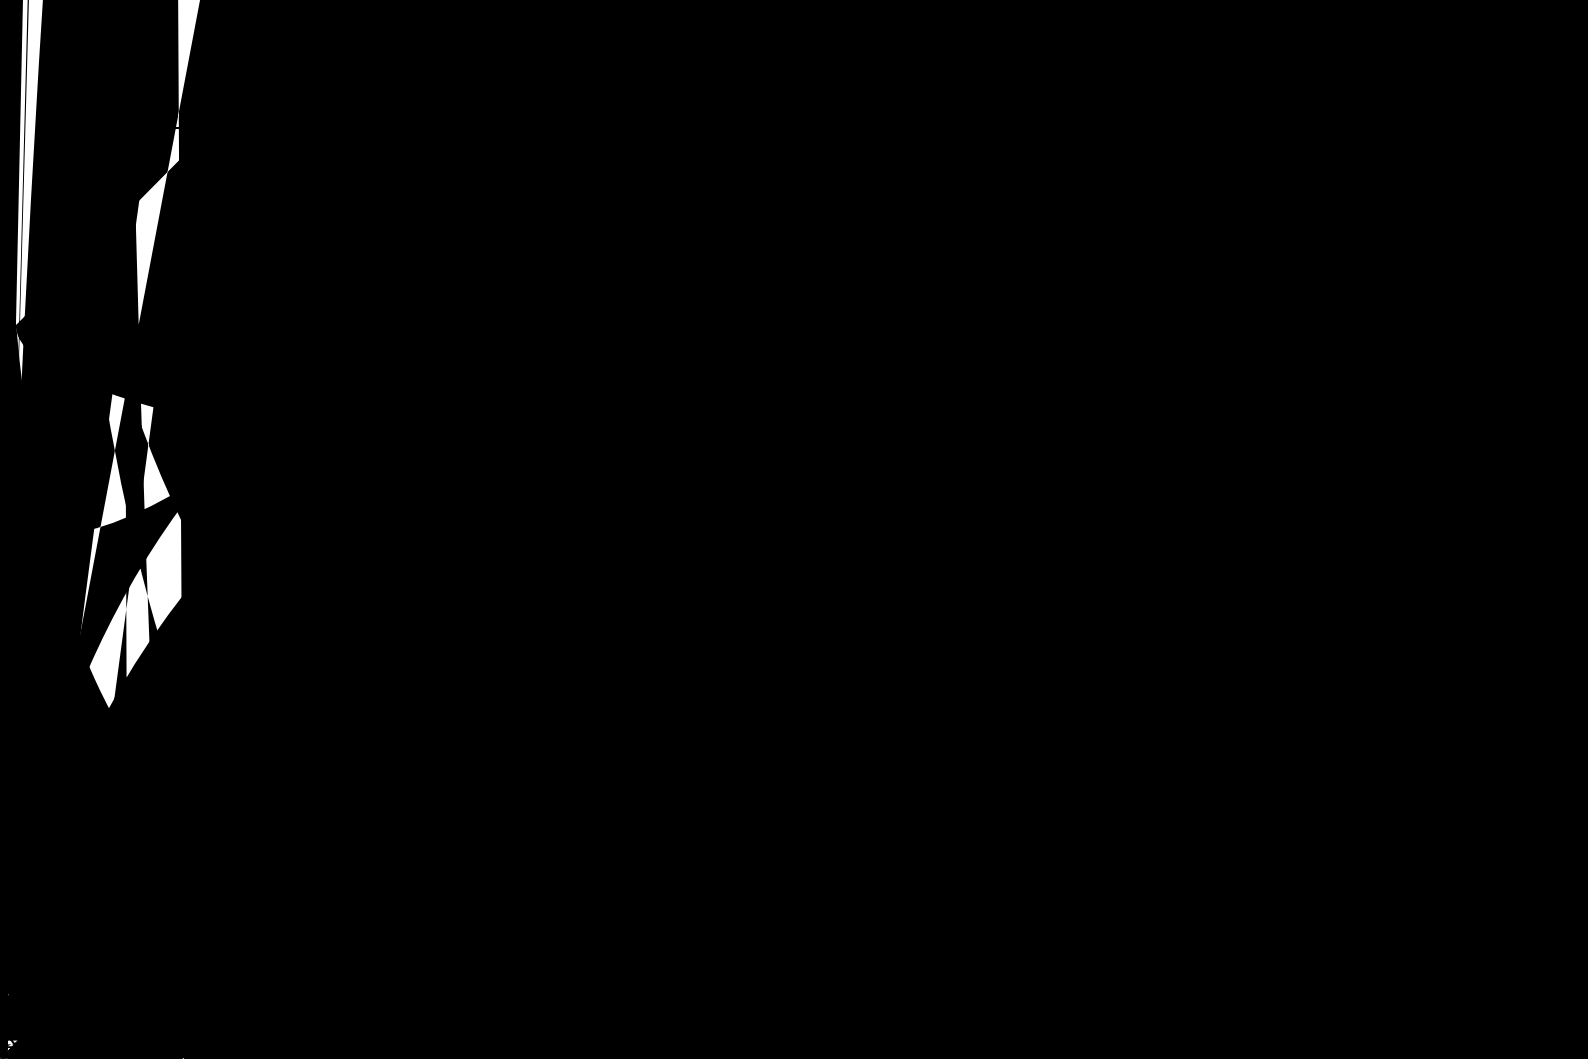

2. 6

5. 廉金属短炉+空腔

利用支架和标尺安装被检热电偶，使测量端距离工作端面的距离为 220mm。

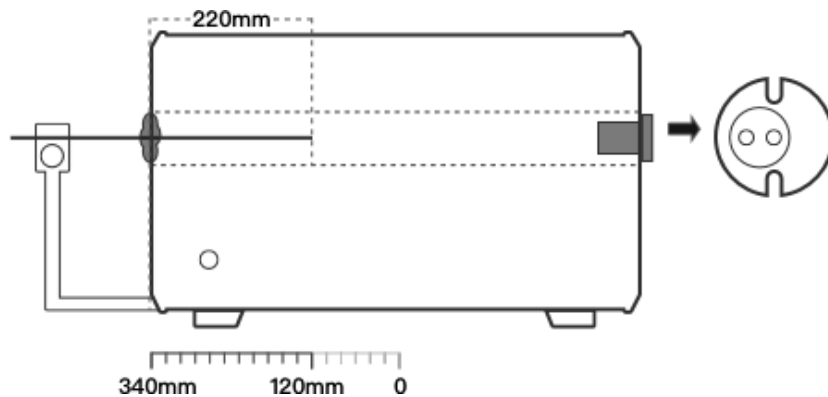
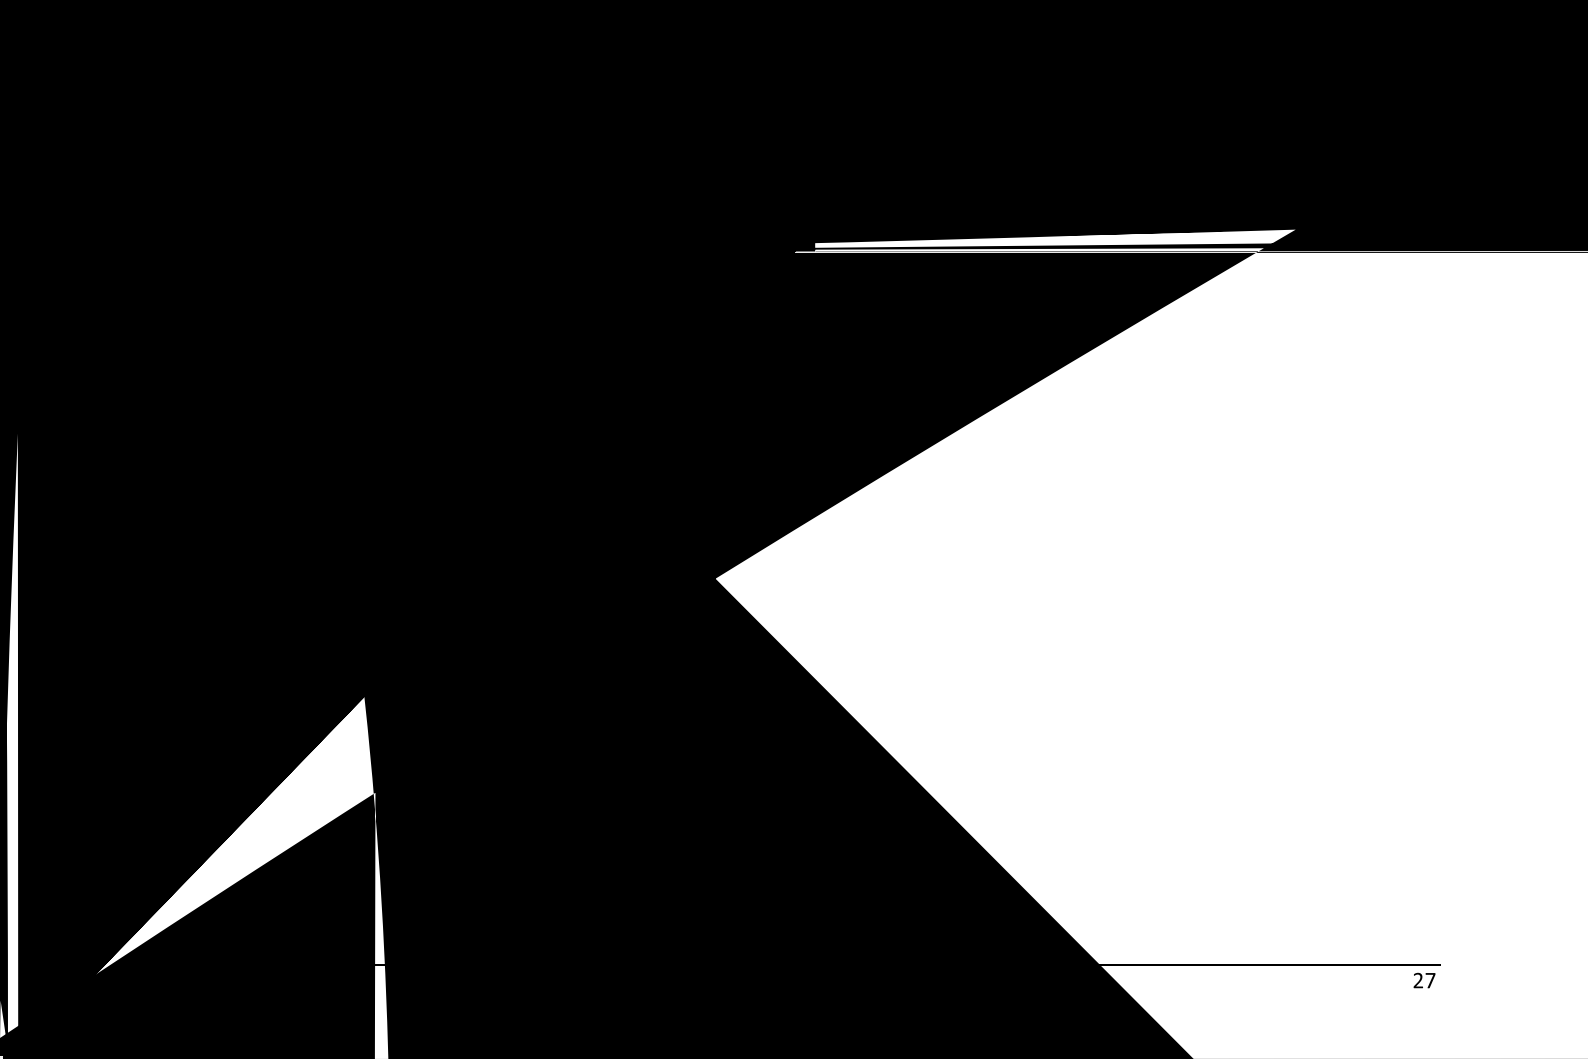
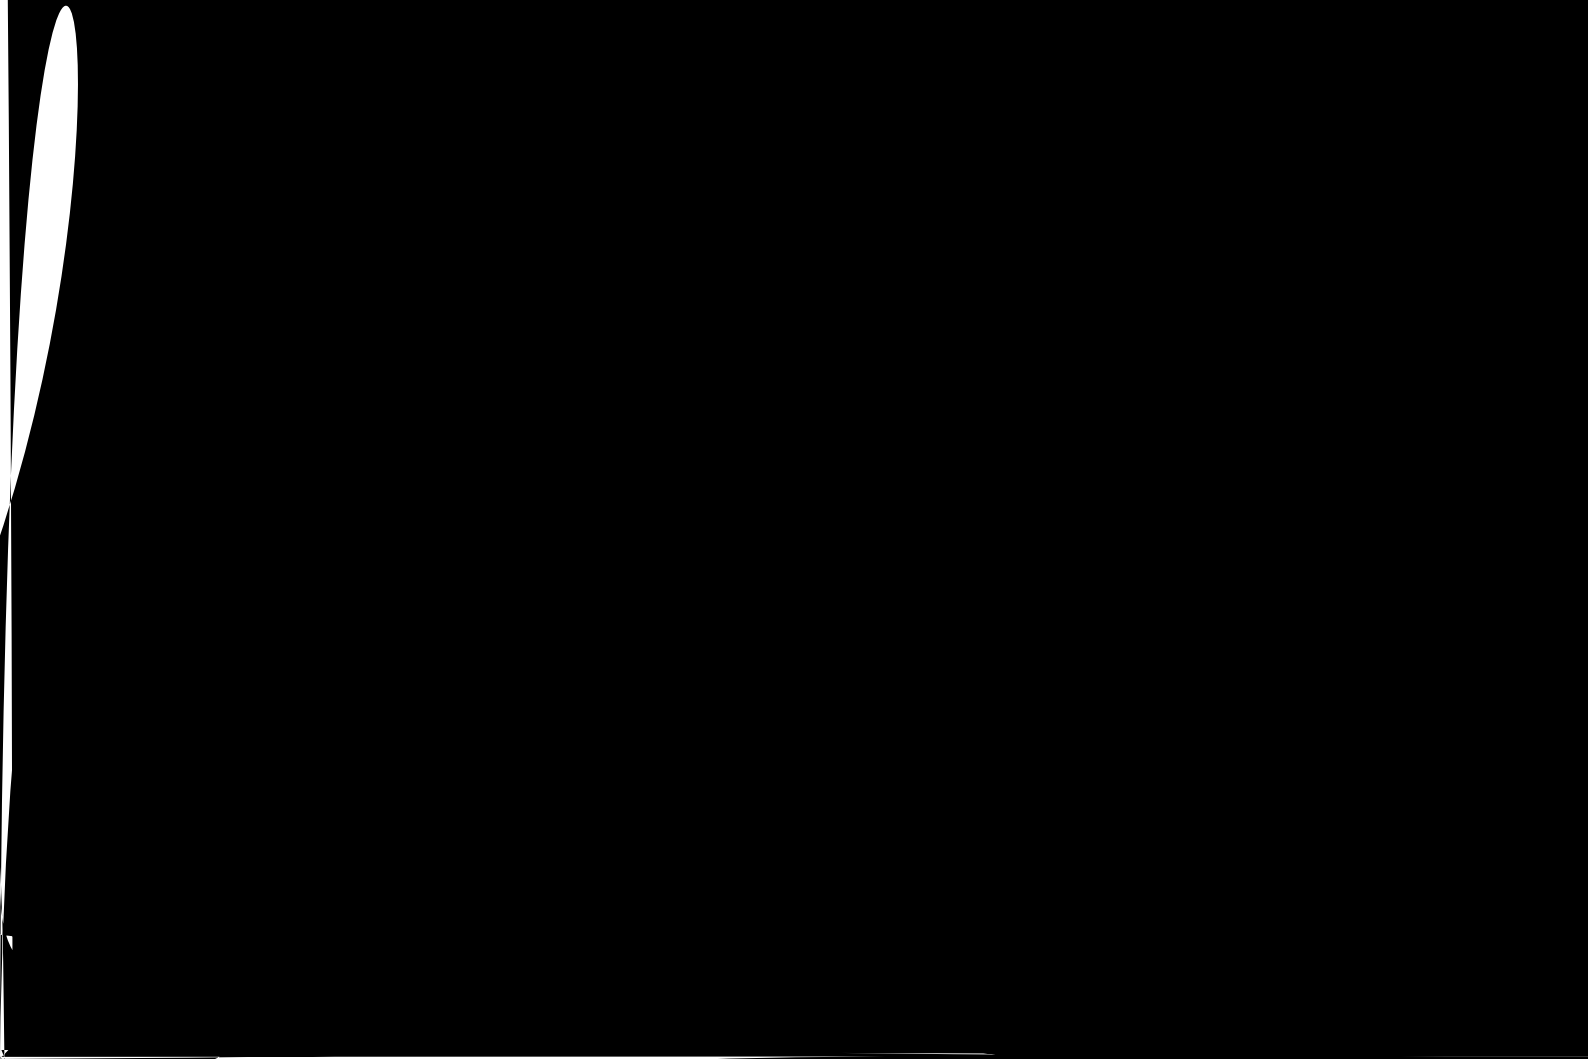



图 2-11 廉金属短炉+空腔模式示意图







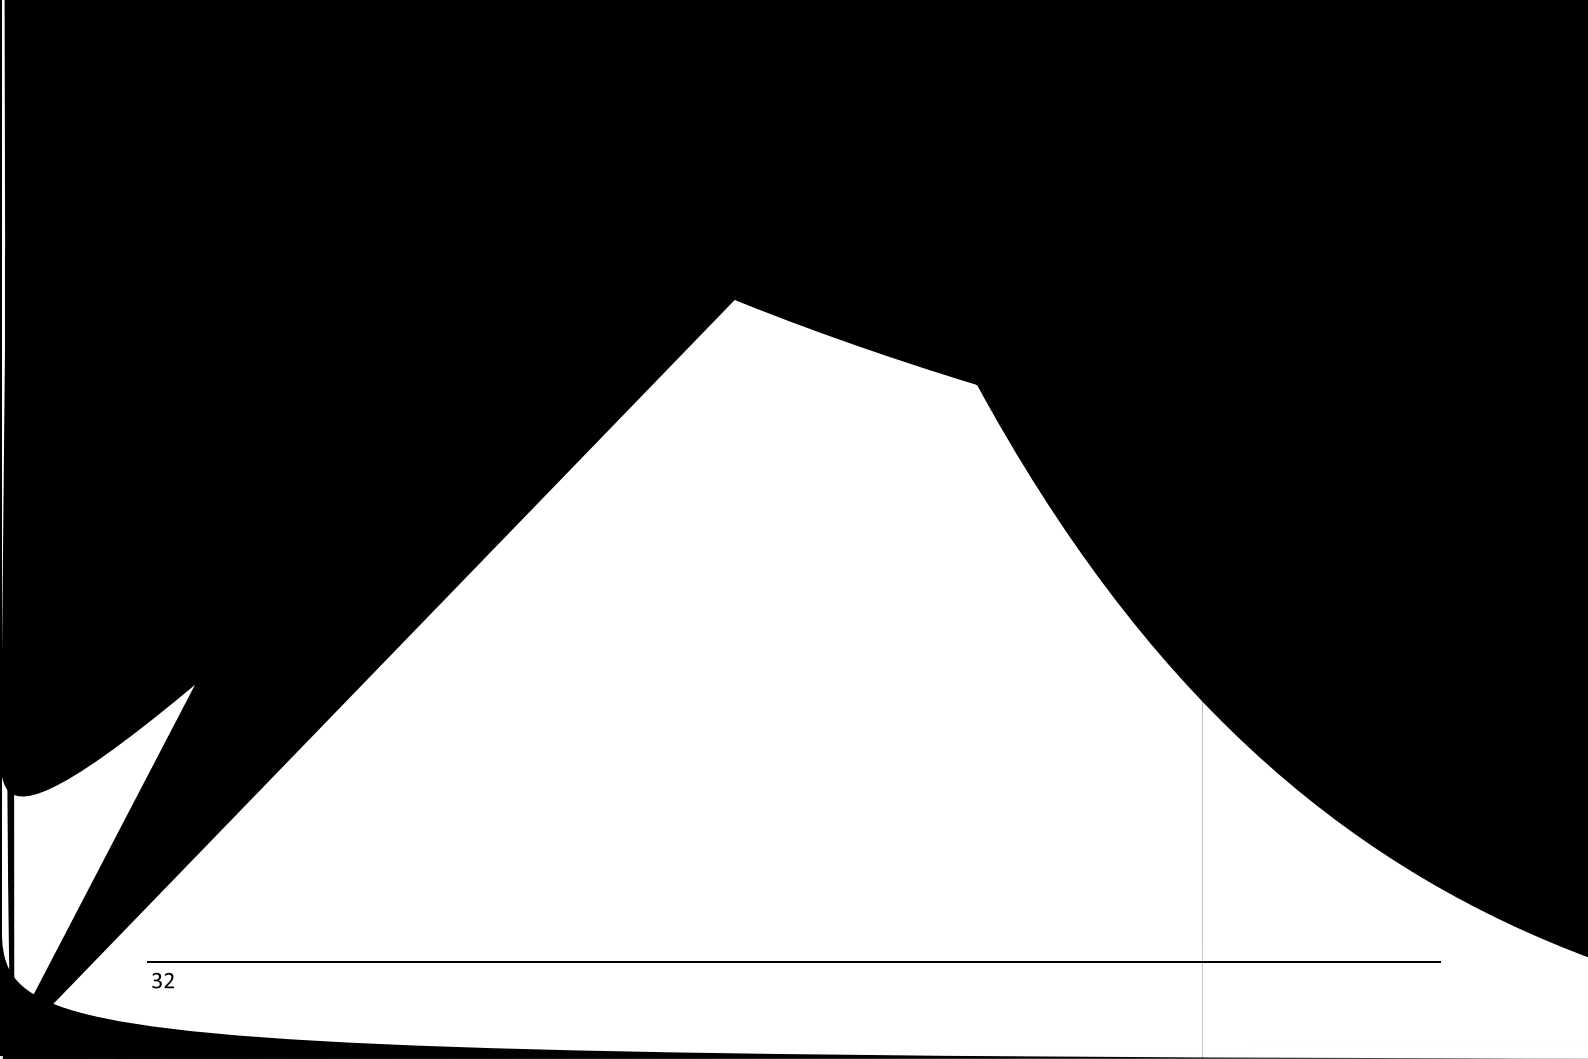


表 3.3.1 以太网地址获取方式选择

项目	有效值	说
----	-----	---

Co

15 21



北京精科仪器有限公司
Beijing Jingke Instruments Technology Inc.

网 址: www.jingkegroup.com

电 话: 010-56973333



说明书下载